

imilab

IMILAB EC4

Komplet baterijske kamere Spotlight
Uporabniški priročnik



Pred uporabo natančno preberite ta priročnik in ga
shranite za kasnejšo uporabo.

Kako začeti

Za namestitev kamere



IMILAB EC4



Micro-USB
Polnilni kabel



Montažni
nosilec




Vijaki in sidra
za montažo

Za namestitev vozlišča



IMILAB
Pametno vozlišče



Napajalnik




Ethernetni kabel

1. Količina fotoaparata in dodatne opreme se razlikuje glede na paket.
2. Napajalnik vozlišča se razlikuje glede na regijo.


Pregled izdelka

Vozlišče

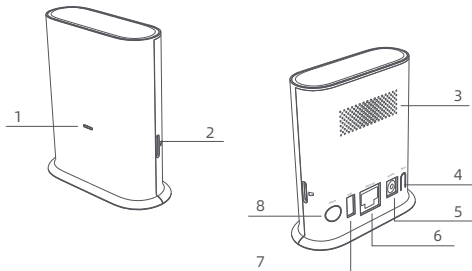

1	Status LED	5	Priključek za napajanje
2	MicroSD reža za kartico	6	Priključek Ethernet
3	Zvočnik	7	Priključek za polnjenje USB
4	Reset Gumb	8	Alarm


Kamera

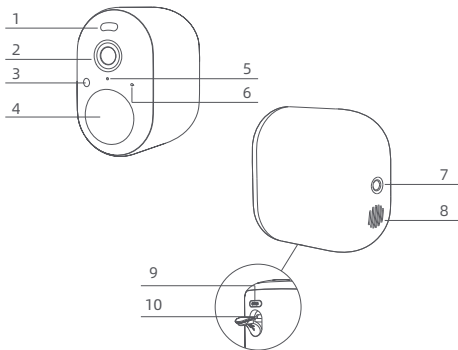


1	Spotlight	6	Status LED
2	Leča	7	Odprtina za pritrditev
3	Senzor svetlobe	8	Zvočnik
4	Senzor gibanja	9	Gumb SYNC
5	Mikrofon	10	Priključek za polnjenje USB

Priključitev vozlišča

1. S priloženim ethernetnim kablom povežite vozlišče z domačim usmerjevalnikom.
2. Vključite vozlišče.

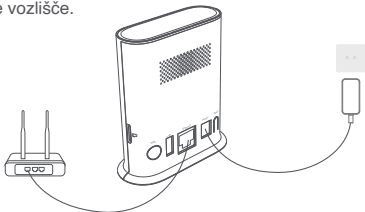

3. Indikator LED stanja se obarva v utripajočo oranžno - potem je vozlišče pripravljeno za nastavitev.




Nastavitev sistema

Prenesite aplikacijo in nastavite sistem

1. Prenesite aplikacijo Imlab Home APP v APP store (naprave iOS) ali Google Play (naprave Android).




2. Prijavite se za domači račun Imlab, nato pa sledite navodilom na zaslonu in dokončajte nastavitev.



Namestitev kamere

Izberite višino in lokacijo


1. Kamero obesite na višino 2-3 m (7-10 čevljev) nad tlemi. Ta višina povečuje območje zaznavanja senzorja gibanja kamere.

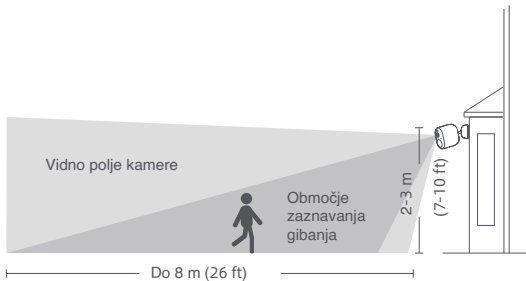


Namestitev fotoaparata

Kamero lahko namestite v zaprtih prostorih in na prostem.


1. Na steno izvrtajte dve luknji, pri čemer kot predlogo uporabite podstavek sistema IMILAB EC4. Priporočljivo je, da pred vrтанjem s svinčnikom označite mesta lukenj. Premer vsake luknje je približno 6 mm, globina pa približno 30 mm.




2. V luknje vstavite sidra.




3. Podstavek montažnega nosilca trdno privijte na steno.



4. Ujemite spodnji utor podstavka za namestitev kamere z dvignjeno površino na podstavku. Pritisnite, dokler se površini ne stisneta, nato jo obrnite v obe smeri, da se zaskoči na mestu.

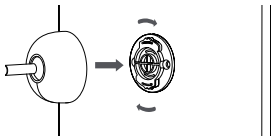


5. Pritrdite kamero na montažni nosilec in prilagodite kot gledanja s preverjanjem prenosa v živo v aplikaciji.

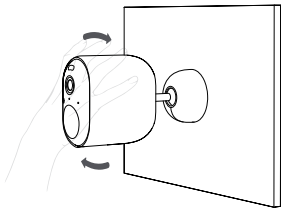


- ⚠ Opozorilo:
Da bi se izognili poškodbam ali poškodbam, mora biti naprava varno pritrjena na strop/steno, kot je navedeno v navodilih za namestitvev.
- ⚠ Pri namestitvi varnostne kamere na steno:
Pri namestitvi kamere na steno upoštevajte, da mora stena prenesti vsaj trikratno skupno težo izdelka.

Polnjenje kamere



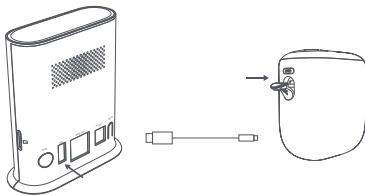

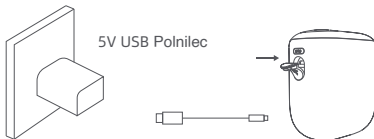

Način 1



Način 2



Pojasnila za LED lučko

Stanje LED lučke vozlišča		Status
	Utripajoča modra	Povezava se vzpostavlja / povezava ni vzpostavljena
	Mirujoča modra	Omrežna povezava je uspešna / povezana
	Utripajoča oranžna	Čakanje na povezavo / poteka vezava naprave in aplikacije
	Mirujoča oranžna	Vozlišče se zažene / Ponastavitev uspešno izvedena / Izvaja se posodobitev filmske programske opreme
	Modra in oranžna utripa trikrat izmenično	Posodobitev vdelane programske opreme ni uspela
	<p>Pritisnite gumb za ponastavitev in ga držite 5 sekund, dokler se indikatorna lučka ne spremeni v oranžno, nato gumb spustite.</p> <p>↓</p> <p>Utripajoča oranžna</p>	<p>Med postopkom ponastavitve se vozlišče ponovno zažene.</p> <p>↓</p> <p>Ponastavitev je uspešna in lahko začnete vezavo</p>

Kamera LED Status		Status
Vkllop/Izklop on/off	<ul style="list-style-type: none"> ● Pritisnite in držite gumb za sinhronizacijo 2 sekundi, dokler se modra lučka ne prižge. 	Slišali boste zvok ob vklopu.
	<ul style="list-style-type: none"> ● Pritisnite in držite gumb za sinhronizacijo 15 sekund, dokler dioda LED ne začne utripati rdeče. 	slišali boste zvok ob izklopu
Polnjenje kamere	<ul style="list-style-type: none"> ● Uporabite USB za polnjenje fotoaparata, rdeča trikrat utripa 	Začne se polnjenje
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mirujoča zelena 	Popolnoma napolnjen
Ponastavitev kamere	<ul style="list-style-type: none"> ● Pritisnite in držite gumb za sinhronizacijo 8 sekund, dokler dioda LED ne začne utripati modro, nato gumb spustite. 	Začetek ponastavitve (Med postopkom ponastavitve se fotoaparat ponovno zažene)
	<ul style="list-style-type: none"> ● Utripa modro 	Uspešna ponastavitev
	<ul style="list-style-type: none"> ● Mirujoča modra (po 5 sekundah off) 	Uspešno seznanjanje
	<ul style="list-style-type: none"> ● Modra in oranžna barva izmenično trikrat utripata 	Neuspešno seznanjanje
Nastavitev občutljivosti zaznavanja PIR	<ul style="list-style-type: none"> ● Oranžna enkrat utripa 	PIR zazna gibanje
	<ul style="list-style-type: none"> ● Oranžna neprekinjeno utripa 	PIR še naprej zaznava gibanje

Varnostna izjava

Specifikacije

IME: IMILAB EC4

Model: CMSXJ31A

Resolution: 2560x1440

Aperture: F1.6

Power Input: 5 V $\overline{=}$ 2 A

Item Dimensions: 82 x 86.8 x 50 mm

Operating Temperature: -20 °C ~ 50 °C

FCC ID: 2APA9-CMSXJ31A

IME: IMILAB Smart Hub

Model: CMWG31B

Power Input: 12 V $\overline{=}$ 1.5 A

Item Dimensions: 89.2 x 38 x 101.3 mm

Operating Temperature: -10 °C ~ 45 °C

Expandable Memory: MicroSD card (up to 64 GB)

Wireless Connectivity: Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz

Wired Connection: A 10/100M Self-adaptive ethernet interface

FCC ID: 2APA9-CMWG31B

Previdnostni ukrepi

- Primerno temperaturno območje delovanja tega izdelka je med $-20\text{ }^{\circ}\text{C} \sim 50\text{ }^{\circ}\text{C}$. Izdelka ne uporabljajte v okolju s temperaturami, ki so višje ali nižje od specificiranega območja.
- Med polnjenjem je območje delovne temperature za ta izdelek med $0\text{ }^{\circ}\text{C}$ in $45\text{ }^{\circ}\text{C}$. Izdelka ne polnite v okolju s temperaturami nad ali pod specificiranim območjem.
- Uporaba izdelka v okolju z nizko temperaturo ali v stanju polnjenja bo vplivala na njegov čas pripravljenosti. Dejanski čas pripravljenosti je povezan z okoljem in navadami uporabnika.
- Da bi izboljšali delovanje izdelka, ne postavljajte objektiva kamere proti ali ob reflektirane površine, kot so steklena okna/vrata in bele stene, saj bo zaradi tega slika na območjih blizu kamere preveč svetla, na oddaljenih območjih pa temnejša, ali pa bo kamera ustvarjala bele slike.
- Izdelek namestite na območja, kjer je omogočen sprejem Wi-Fi, in poskusite napravo postaviti na mesto, kjer je signal Wi-Fi močan. Poleg tega varnostno kamero hranite stran od kovinskih konstrukcij, mikrovalovnih pečic ali drugih lokacij, kjer lahko pride do zmanjšanja moči signala.
- Baterije v kameri ne zamenjajte sami - če je ne zamenjate pravilno, obstaja nevarnost eksplozije.

- Baterija (baterijski paket ali baterije) ne sme biti izpostavljena sončni svetlobi, fizuri ali podobnim pogojem pregrevanja.
- Ta izdelek je fotoaparat z nizko porabo energije z vgrajeno baterijo. Med polnjenjem dlje časa ne uporabljajte funkcije spremljanja v realnem času, da se izognete izgubi življenjske dobe baterije.
- Naprave ne uporabljajte v okolju s previsoko ali prenizko temperaturo, nikoli je ne izpostavljajte močnemu soncu ali premočnemu okolju.

Izjava FCC

Spremembe ali modifikacije, ki jih ni izrecno odobrila stranka, odgovorna za skladnost, lahko razveljavijo uporabnikova pooblastila za uporabo opreme. Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Za delovanje veljata naslednja dva pogoja:

- (1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in
- (2) Ta naprava mora sprejeti vse prejete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Opomba: Ta naprava je bila preizkušena in ustreza omejitvam za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so oblikovane tako, da zagotavljajo razumno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo, zato lahko, če ni nameščena in se ne uporablja v skladu z navodili, povzroči škodljive motnje v radijskih komunikacijah.

Vendar pa ni nobenega zagotovila, da v določeni namestitvi ne bo prišlo do motenj. Če ta oprema povzroča škodljive motnje radijskega ali televizijskega sprejema, kar je mogoče ugotoviti z vklopom in izklopom opreme, uporabniku priporočamo, da poskuša odpraviti motnje z enim ali več naslednjimi ukrepi:

- preusmerite ali prestavite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.

-Opremo priključite v vtičnico v drugem tokokrogu, kot je tisti, na katerega je priključen sprejemnik.

-Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/televizijskim tehnikom.

Izjava FCC 20cm: Ta oprema je skladna z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti sevanju FCC, določenimi za nenadzorovano okolje. To opremo je treba namestiti in uporabljati na razdalji najmanj 20 cm med radiatorjem in vašim telesom. Ta oddajnik ne sme biti nameščen ali delovati skupaj z drugo anteno ali oddajnikom.

Informacije o OEEO



Vsi izdelki s tem simbolom so odpadna električna in elektronska oprema (OEEO v skladu z Direktivo 2012/19/EU), ki se ne sme mešati z nesortiranimi gospodinjstvi odpadki. Namesto tega je treba zaščititi človeško zdravje in okolje tako, da svojo odpadno opremo oddate na zbirnem mestu za recikliranje odpadne električne in elektronske opreme, ki ga določi vlada ali lokalne oblasti. S pravilnim odlaganjem in recikliranjem boste preprečili morebitne negativne posledice za okolje in zdravje ljudi. Obrnite se na monterja

ali lokalne oblasti, kjer boste dobili več informacij o lokaciji in pogojih zbirnih mest.

Izjava EU o skladnosti

Podjetje Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa IMILAB EC4 skladna z Direktivo 2014/53/EU.

Podjetje Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa IMILAB Smart Hub skladna z Direktivo 2014/53/EU.



WARNING

Ta izdelek vas lahko izpostavi kemičnemu svincu, za katerega je v zvezni državi Kalifornija znano, da povzroča raka.

Za več informacij obiščite www.P65Warnings.ca.gov.

Proizvajalec: Shanghai Imilab Technology Co., Ltd. Naslov: soba 001A,
nadstropje 11, blok 1, št. 588 Zixing Road,
Okrožje Minhang, Šanghaj, Kitajska
Za dodatne informacije obiščite www.imilab.com. Podpora:
help@imilab.com



MADE IN CHINA