

ACEFAST

Vodnik za hiter začetek

Hibridne slušalke Bluetooth z odpravljanjem hrupa H1



Tehnični parametri

EN

Model izdelka	H1
Stil nošenja	nad glavo
Ime seznanjanja Bluetooth	ACEFAST H1 hibrid
Bluetooth različica	Bluetooth V5.0
Protokol za dekodiranje zvoka	SBC/AAC
Razdalja prenosa brez ovir	≥10m
Zvočnik	φ40 mm
Razpon frekvenčnega odziva	20Hz-20kHz
Občutljivost	99±3dB
Občutljivost mikrofona	42±3dB
Globina zmanjšanja hrupa	30 dB (največ)
Glasbeni čas	približno 50 ur (BT)/35 ur (BT+ANC)
Čas polnjenja	približno 1 uro
Kapaciteta baterije	500 mAh
Material	aluminijeve zlitine, ABS, PU
Skupna teža	približno 225 gramov
Skupna velikost	164 x 191 x 89 mm

Slušalke
x1Škatla za shranjevanje
x1Kabel USB-
x1Audio kabel
x1Priročnik
x1

Značilnosti izdelka

EN

Običajno nosite te slušalke, ko med slušalkami in telefonom ni ovir (vključno z vašimi deli telesa), zmogljivost in kakovost zvoka bosta boljša. Ponovno povežite slušalke s seznanjeno napravo:

- 1 Vključite mobilni telefon/napravo Bluetooth.
- 2 Za vklop pritisnite [večfunkcijsko tipko] in jo držite 3 sekunde.
- 3 Slušalke se bodo samodejno znova povezale z zadnjim povezanim mobilnim telefonom/napravo Bluetooth.

Pomembna opomba:

- 1 Če je funkcija Bluetooth mobilnega telefona/naprave Bluetooth omogočena po vklopu slušalk, morda ne bo samodejno povezana. Slušalke in mobilni telefon/napravo Bluetooth morate znova ročno povezati.
- 2 Če se mobilni telefon/naprava Bluetooth ne more samodejno znova povezati, se poskusite znova povezati ročno: na mobilnem telefonu/napravi Bluetooth kliknite ime slušalk pod nastavitvami Bluetooth.
- 3 Če slušalke v 10 minutah ne najdejo nobene povezljive naprave Bluetooth v dosegu, se samodejno izklopijo.

Informacije o bateriji

● Ta izdelek napaja baterija za ponovno polnjenje. Nova baterija lahko doseže svojo najboljšo zmogljivost šele po dveh ali treh ciklih polnega polnjenja in praznjenja. Baterijo je mogoče večkrat polniti in prazniti, vendar bo sčasoma zastarela.

● Če ta izdelek postavite na prevročje ali hladno mesto, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se bosta zmogljivost in življenjska doba baterije zmanjšali. Poskusite vzdrževati temperaturo baterije med 15 °C in 25 °C. Baterija tega izdelka je morda prehladna ali prevročna, da začasno ne more delovati, tudi če je baterija popolnoma napolnjena, ko je temperatura daleč pod lediščem, je delovanje baterije še posebej omejeno.

● Ne mečite baterije v ogenj, da preprečite eksplozijo baterije. Poškodovane baterije lahko tudi eksplodirajo. Prosimo, da baterije zavržete v skladu z lokalnimi predpisi. Ko je mogoče, baterijo reciklirajte. Baterije ne odvrzite med gospodinjske odpadke.

● Če se pojavi huda oteklina, ne nadaljujte z uporabo; ne uporabljajte baterije, potem ko je bila potopljena v vodo.

Nasveti:

Če tega izdelka ne uporabljate pogosto, ga napolnite in izpraznite enkrat na tri mesece, da preprečite poškodbe baterije, če baterije ne uporabljate dlje časa.

Če baterijo zamenjate nepravilno, obstaja nevarnost eksplozije, zamenjati pa jo je mogoče samo z baterijo enakega ali enakovrednega tipa.

Previdnostni ukrepi


EN


- Slušalk ne postavljajte na mesto, ki je vlažno, polno prahu, mastnega dima ali pare ali izpostavljeno neposredni sončni svetlobi. Slušalk ne puščajte dlje časa v avtu. V nasprotnem primeru lahko pride do okvare.
- Odvisno od pogojev radijskih valov in mesta, kjer se uporablja naprava Bluetooth, naprava morda ne bo delovala z mobilnimi telefoni.
- Uporaba teh slušalk za poslušanje pri visoki glasnosti lahko vpliva na vaš sluh. Zaradi prometne varnosti teh slušalk ne uporabljajte med vožnjo ali kolesarjenjem.
- Ne uporabljajte slušalk na mestih, kjer bi nezmožnost slišanja zvokov iz okolja povzročila nevarnost, kot so železniški prehodi, peroni železniških postaj, prehodi za pešce in gradbišča.

- Ne postavljajte težkih predmetov in ne pritiskajte na slušalke, sicer lahko povzročijo deformacijo slušalk med dolgotrajnim shranjevanjem.
- Statična elektrika, nakopičena v telesu, lahko povzroči rahlo draženje ušes. Nošenje oblačil iz naravnih materialov lahko zmanjša vpliv.
- Slušalk ne izpostavljajte pretiranim udarcem.
- Za čiščenje slušalk uporabite mehko suho krpo.
- Slušalk ne izpostavljajte vodi. Slušalke niso vodotesne. Ne pozabite upoštevati naslednjih varnostnih ukrepov.

- Pazite, da vam slušalke ne padejo v umivalnik ali drugo posodo, napolnjeno z vodo.
- Slušalk ne uporabljajte na vlažnih mestih ali v slabem vremenu, kot sta dež ali sneg.
- Ne zmočite slušalk. Če se slušalk dotaknete z mokrimi rokami ali jih postavite v vlažna oblačila, se slušalke zmajojo in to lahko povzroči okvaro slušalk.

- Če se po uporabi naprave Bluetooth slabo počutite, jo takoj prenehajte uporabljati. Če težave ne odpravite, se obrnite na lokalnega prodajalca.
- Če imate kakršna koli vprašanja ali težave v zvezi s temi slušalkami, ki niso zajete v tem priročniku, se obrnite na lokalnega prodajalca.

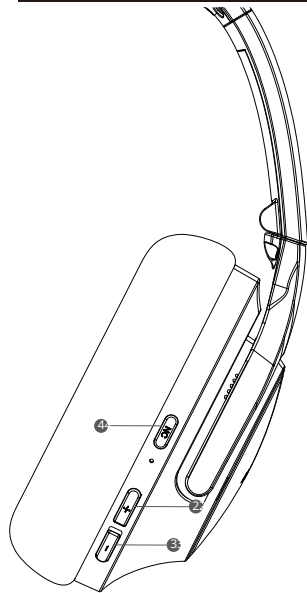

- 1  Večfunkcijski ključ
Vklon / izklop: dolg pritisk za 3 sekunde.

Predvajanje glasbe/pavza: klik


Dohodni klic

Odgovor/odloži: klik.

Zavrnitev: dolg pritisk za 2 sekundi.

Povratni klic: dvojni klik.

- 2 + : Kliknite za povečanje glasnosti.
Dolg pritisk za naslednjo pesem.
- 3 - : Kliknite za zmanjšanje glasnosti.
Dolg pritisk za prejšnjo skladbo.
- 4 Kratek pritisk tipke za način: glasba/zmanjšanje hrupa/preklop načina ambienta.
Dolg pritisk na tipko načina: subwoofer vklapljen/ subwoofer izklopljen.



Pri prvi uporabi tega izdelka najprej seznanite slušalke s telefonom. Po uspešnem seznanjanju se med slušalkami in telefonom vzpostavi šifrirana povezava. Način seznanjanja slušalk in telefona je naslednji:

- 1 Prepričajte se, da so slušalke popolnoma napolnjene in izklopljene.
- 2 Za vklop pritisnite [večfunkcijsko tipko] in jo držite 3 sekunde. Modri in rdeči LED indikatorji izmenično utripata in slušalke preidejo v način seznanjanja.
- 3 Omogočite funkcijo Bluetooth mobilnega telefona, poiščite naprave Bluetooth in poiščite "ACEFAST H1 Hybrid", izberite in potrdite povezavo.

Pomembna opomba:

Ko je seznanjanje uspešno in je telefon povezan, se pojavi pisk. Če je neuspešno, indikatorska lučka še vedno izmenično utripa, ponovite zgornje korake seznanjanja.

Opis LED indikatorja

- 1 Modra lučka utripne 3krat: vklop.
- 2 Rdeča lučka dvakrat utripne in ugasne: izklopite.
- 3 Rdeča in modra izmenično utripata: slušalke so v načinu seznanjanja
- 4 Rdeča lučka utripne enkrat na 5 sekund: baterija je skoraj prazna.
- 4 Rdeča lučka vedno sveti: polnjenje. Modra lučka vedno sveti, če je naprava popolnoma napolnjena.

Sprejmi klic

Ko prejmete klic, enkrat pritisnite [večfunkcijsko tipko], da sprejmete klic.

Zavrni klic

Ko prejmete klic, pritisnite in držite [večfunkcijsko tipko] 2 sekundi, da zavrnete klic.

Končaj klic

Med klicem enkrat na kratko pritisnite [večfunkcijsko tipko], da končate klic.

Ponovno klicanje zadnjega klicatelja

Ko je telefon v stanju pripravljenosti, dvakrat na kratko pritisnite [večfunkcijsko tipko], da ponovno pokličete zadnjo klicano številko s telefona.

Nastavitev glasnosti

Med klicem ali predvajanjem glasbe enkrat na kratko pritisnite tipko [+], da povečate glasnost za eno stopnjo, in enkrat na kratko pritisnite tipko [-], da zmanjšate glasnost za eno stopnjo.

Glasbeni način

- 1 Enkrat na kratko pritisnite [večfunkcijsko tipko] za premor ali predvajanje glasbe.
- 2 Dolgo pritisnite tipko [+] za 2 sekundi, da preklopite na naslednjo pesem.
- 3 Dolgo pritisnite tipko [-] za 2 sekundi, da preklopite na prejšnjo pesem.

Preklapljanje med načini: enkrat na kratko pritisnite gumb za način, da preklopite med načini glasba/ zmanjšanje šuma/ ambientalni načini.

FCC

Ta naprava je skladna s 15. delom pravil FCC. Delovanje je odvisno od naslednjih dveh pogojev:

(1) Ta naprava ne sme povzročati škodljivih motenj in (2) ta naprava mora sprejeti vse prežete motnje, vključno z motnjami, ki lahko povzročijo neželeno delovanje.

Vse spremembe ali modifikacije, ki jih stranka, odgovorna za skladnost, ni izrecno odobrila, lahko razveljavijo uporabnikovo pooblastilo za uporabo opreme.

Ta oprema je bila testirana in ugotovljeno je bilo, da je v skladu z omejitvami za digitalne naprave razreda B v skladu s 15. delom pravil FCC. Te omejitve so zasnovane tako, da zagotavljajo

primerno zaščito pred škodljivimi motnjami v stanovanjski namestitvi. Ta oprema ustvarja, uporablja in lahko oddaja radiofrekvenčno energijo in lahko povzroči škodljive motnje radijskih komunikacij, če ni nameščena in uporabljena v skladu z navodili. Vendar ni nobenega zagotovila, da do motenj ne bo prišlo pri določeni namestitvi. Če ta oprema povzroča škodljive motnje pri radijskem ali televizijskem sprejemu, kar je mogoče ugotoviti z izklopom in vklopom opreme, uporabnika spodbujamo, da poskusi odpraviti motnje z enim ali več od naslednjih ukrepov:

- Preusmerite ali premaknite sprejemno anteno.
- Povečajte razdaljo med opremo in sprejemnikom.
- Priključite opremo v vtičnico na drugem tokokrogu kot tisti, na katerega je priključen sprejemnik.
- Za pomoč se posvetujte s prodajalcem ali izkušenim radijskim/TV tehnikom.

Izjava FCC o izpostavljenosti sevanju

Ocenjeno je bilo, da naprava izpolnjuje splošne zahteve glede izpostavljenosti RF. Napravo je mogoče uporabljati v prenosnem stanju izpostavljenosti brez omejitev.

Ta oprema je v skladu z omejitvami FCC za izpostavljenost sevanju, ki so določene za nenadzorovano okolje.

Ta oddajnik ne sme biti nameščen na istem mestu ali delovati v povezavi s katero koli drugo anteno ali oddajnikom.

Podpora strankam

Za vprašanja, podporo ali garancijske zahteve nas kontaktirajte na spodnji e-poštni naslov, ki ustreza vaši regiji.

Naročila Amazon ZDA: support1@acefast.com

Naročila Amazon EU: support2@acefast.com

Naročila Amazon UK: support3@acefast.com

Naročila Amazon CA: support4@acefast.com

Naročila Amazon JP: support5@acefast.com

Naročila v drugih regijah: support6 @acefast.com

* Upošteвайте, da lahko ACEFAST zagotovi poprodajne storitve za izdelke, kupljene v kateri koli uradni trgovini ACEFAST. Če ste kupili pri lokalnem prodajalcu, se lahko tudi obrnete jih neposredno za servisne ali garancijske težave.

Shenzhen Houshuxia Technology Co., LTD

www.acefast.com | support@acefast.

com Rm203, 2. nadstropje, stavba C,

mladinski pionirski park,

Jianshe East Road, skupnost Tsinghua, ulica

Longhua, okrožje Longhua, Shenzhen, PR Kitajska

Shenzhen, 518000, Kitajska